


ROZWIĄZANIA PRZEKRYĆ DACHÓW PŁASKICH

Szczegół - okap z rynną

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

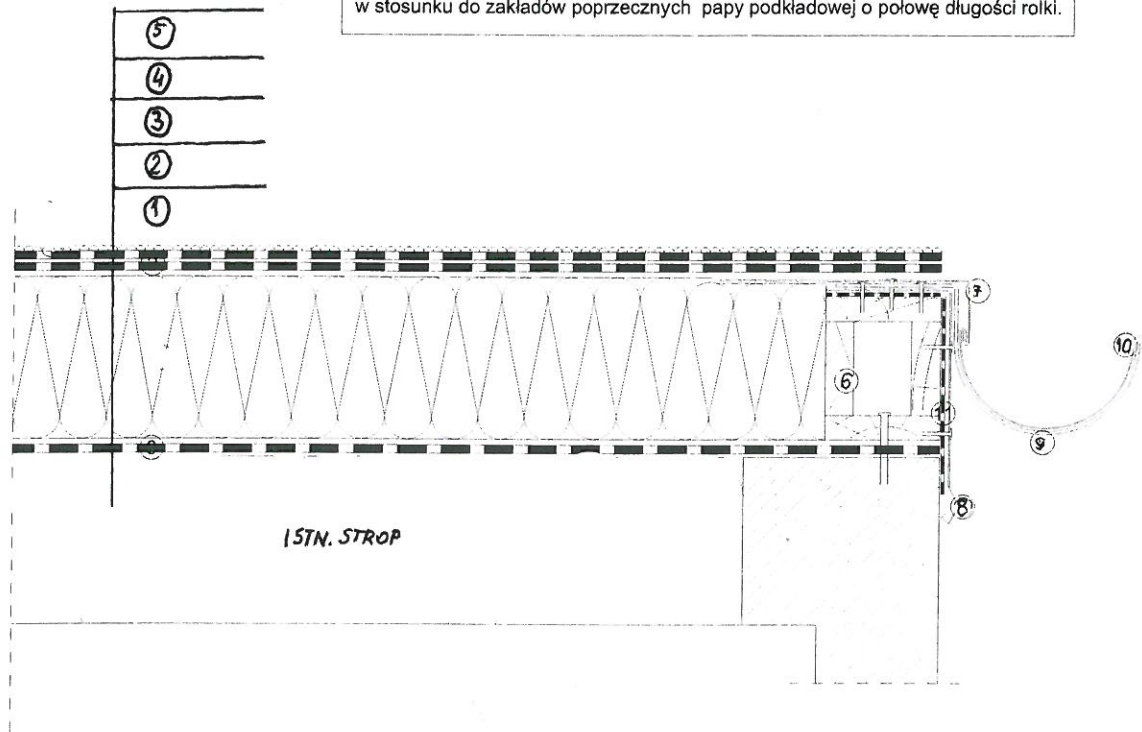

- 1- Izolacja pozioma na zimno - warstwa z roztworu asfaltowego, zagruntowanie oczyszczonego podłoża betonowego
- 2- Warstwa papy paroizolacyjnej termozgrzewalnej
- 3- Płyty styropianowe grub. 20cm laminowane papą asfaltową tradycyjną podkładową
- 4- Papa zgrzewalna podkładowa
- 5- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
- 6- Belka oporowa – przekrój skrzynkowy
- 7- Obróbka blacharska – pas podrynnowy
- 8- Obróbka blacharska – pas podrynnowy
- 9- Hak rynnowy
- 10- rynna

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Damian Nietyksza
Rynek 10, 67-400 Wschowa
tel. 501 122 803
NIP: 697-138-13-96, REGON: 978083075