


PRZEKRÓJ A-A

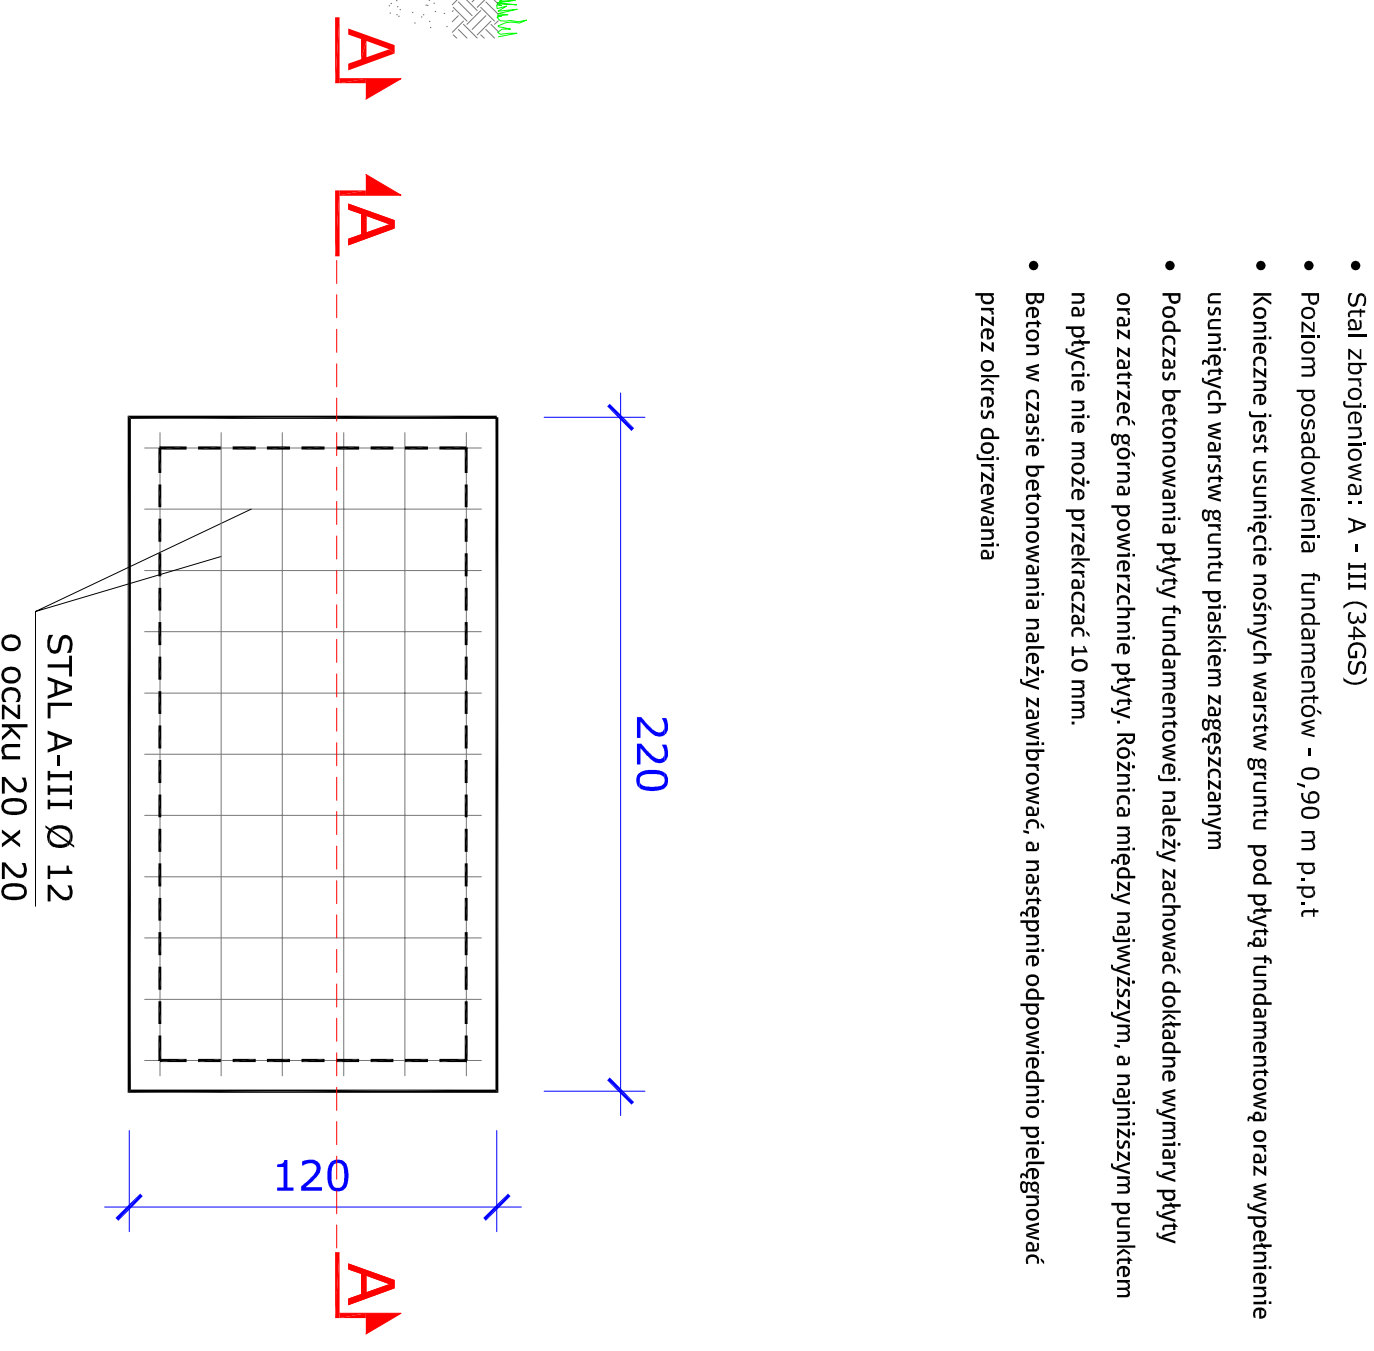

RZUT POZIOMY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

UWAGA:

- Roboty ziemne należy wykonać ręcznie w zakresie umożliwiającym wykonanie projektowanego bBetonu konstrukcyjny - C16/20; Podbeton C8/10
- Stal zbrojenlowa: A - III (34GS)
- Poziom posadowienia fundamentów - 0,90 m p.p.t
- Konieczne jest usunięcie nośnych warstw gruntu pod płytą fundamentową oraz wypełnienie usuniętych warstw gruntu piaskiem zagęszczanym
- Podczas betonowania płyty fundamentowej należy zachować dokładne wymiary płyty oraz zatrzeć górna powierzchnie płyty. Różnica między najwyższym, a najniższym punktem na płycie nie może przekraczać 10 mm.
- Beton w czasie betonowania należy zawibrować, a następnie odpowiednio pielęgnować przez okres dojrzewania