


DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SŁAWIE PRZY ULICY JAŚMINOWEJ

1. Karuzela z kierownicą

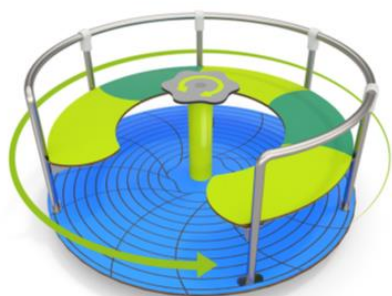

1. WYMIARY



- Pole strefy bezpieczeństwa: 24.00 m²
- Obwód strefy bezpieczeństwa: 18.00 mb
- Maksymalna wysokość upadku: 0.70 m
- Wysokość całkowita urządzenia: 0.70 m
- Szerokość urządzenia: 1.50 m
- Długość urządzenia: 1.50 m
- Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.50 m
- Długość strefy bezpieczeństwa: 5.50 m
- podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%

2. MATERIAŁY :

- Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali nierdzewnej, siedziska oraz platforma z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, stolik z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm - odpornych na wilgoć i UV.
- Elementy łączone przy użyciu systemu łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego atestowanymi farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
- elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
- Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Posadowienie bezpośrednio w gruncie na prefabrykowanych stopach betonowych

Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

2. **Narożnik ze stolikiem**

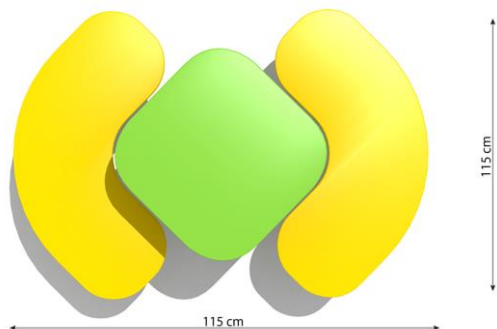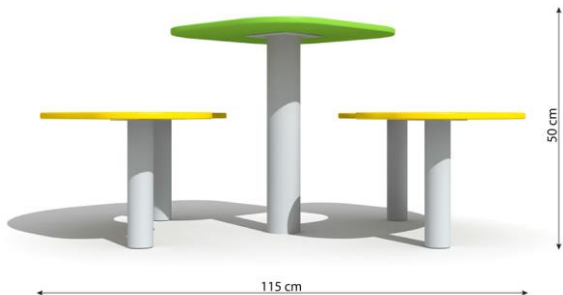

1. **WYMIARY**


- Maksymalna wysokość upadku: 0.3 m
- Wysokość całkowita urządzenia: 0.5 m
- Szerokość urządzenia: 1.15 m
- Długość urządzenia: 1.15 m
- Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.15 m
- Długość strefy bezpieczeństwa: 4.15 m
- Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%

2. **MATERIAŁY :**

- Elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Siedziska oraz zabezpieczenia wykonane z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych.
- Posadowienie bezpośrednio w gruncie na prefabrykowanych stopach betonowych

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SŁAWIE PRZY ULICY JAŚMINOWEJ

3. Ogrodzenie – 20 mb

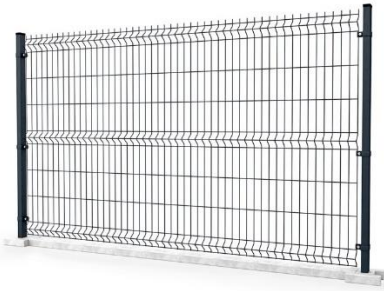

OPIS OGRODZENIA

- panel 1230 cm x 2500 mm, oczko 75 x 200 mm \varnothing 4 mm,
- ocynkowany, RAL zieleń
- słupek 60 x 40 mm, l-2100 mm - wraz z kompletem mocowań
- podmurówka prefabrykowana: h= 25 cm + 2 x ceownik mocujący
- przewidziane do realizacji ogrodzenie o długości 20 m będzie stanowić uzupełnienie istniejącego ogrodzenia